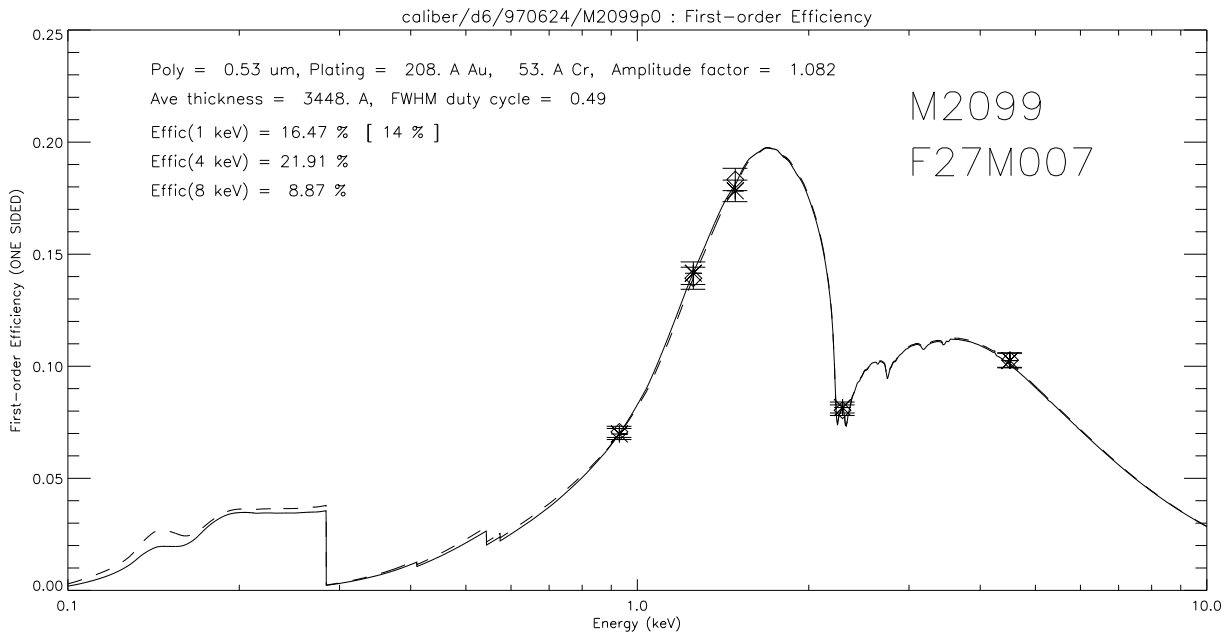
caliber/d6/970624/M2099p0 : First-order Efficiency
Poly = 0.53 um, Plating = 208. A Au, 53. A Cr, Amplitude factor = 1.082
Ave thickness = 3448. A, FWHM duty cycle = 0.49
Effic(1 keV) = 16.47 % [14 %]
Effic(4 keV) = 21.91 %
Effic(8 keV) = 8.87 %
M2099
F27M007
First-order Efficiency (ONE SIDED)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.1
1.0
10.0
Energy (keV)

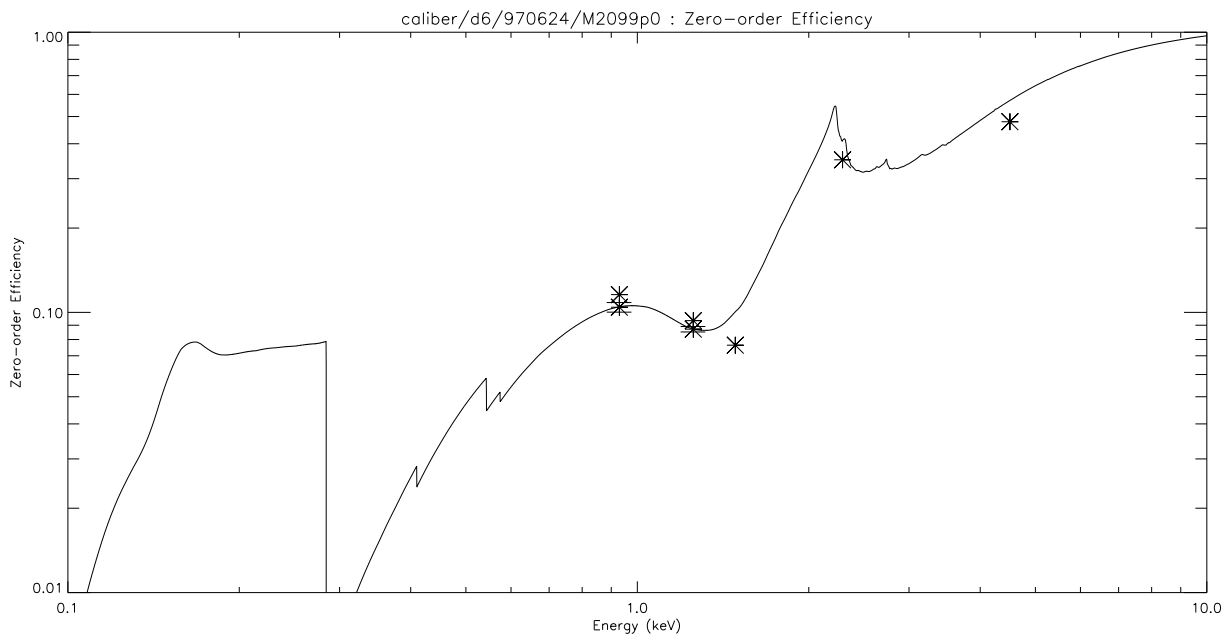
caliber/d6/970624/M2099p0 : Zero-order Efficiency
Zero-order Efficiency
1.00
0.10
0.01
0.1
1.0
10.0
Energy (keV)

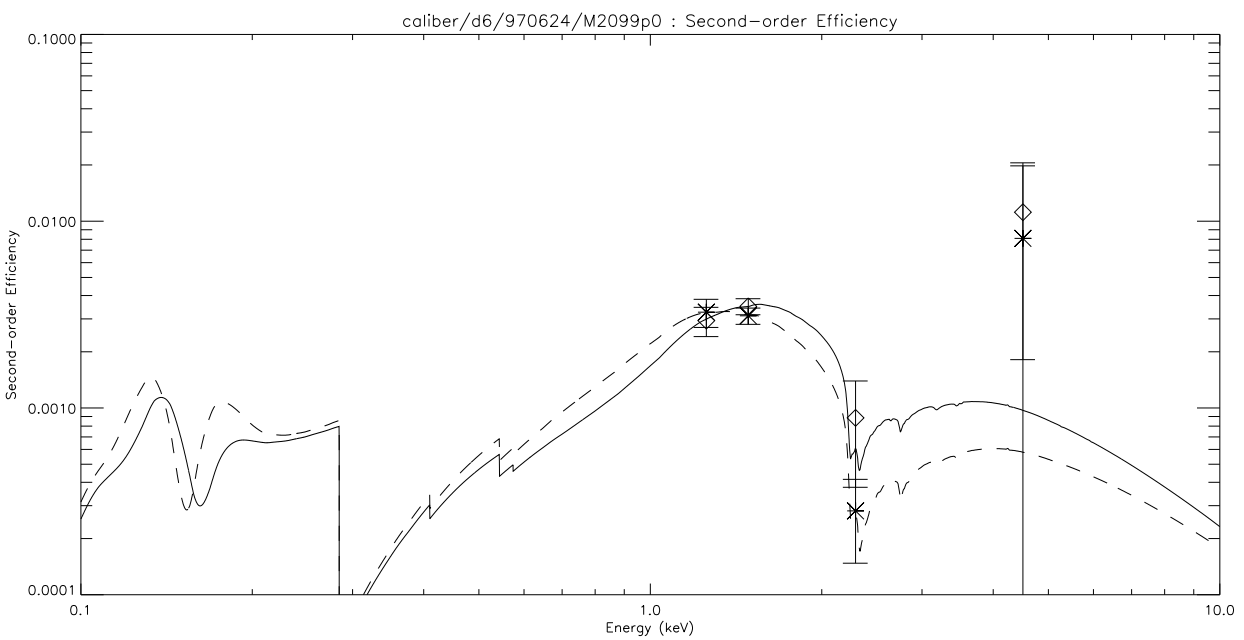
caliber/d6/970624/M2099p0 : Second-order Efficiency
Second-order Efficiency
0.1000
0.0100
0.0010
0.0001
0.1
1.0
10.0
Energy (keV)